

断熱型枠パット センترل用サーモフィットター

～コンクリートの硬化熱を逃がさない断熱マット～


効果・特徴

- ・ 型枠用断熱マットで保温養生効果UP。
- ・ アルミ蒸着PETフィルムにより、外部からの輻射熱をカットします。
- ・ PE(ポリエチレン)発泡体のパットは柔軟性と復元性に富み、型枠内に的確にフィットします。
- ・ PE 発泡体は耐化学薬品性や対候性に極めて優れた特性をもちます。




サーモフィットター仕様

- 材 質 発泡ポリエチレンシート PE (30倍) 難燃性
アルミ蒸着 PETフィルム
- 熱伝導率 PE (30倍) 物性 0.031W/mK (JIS A1412)



コンクリート温度比較図 (打設～養生～脱型)

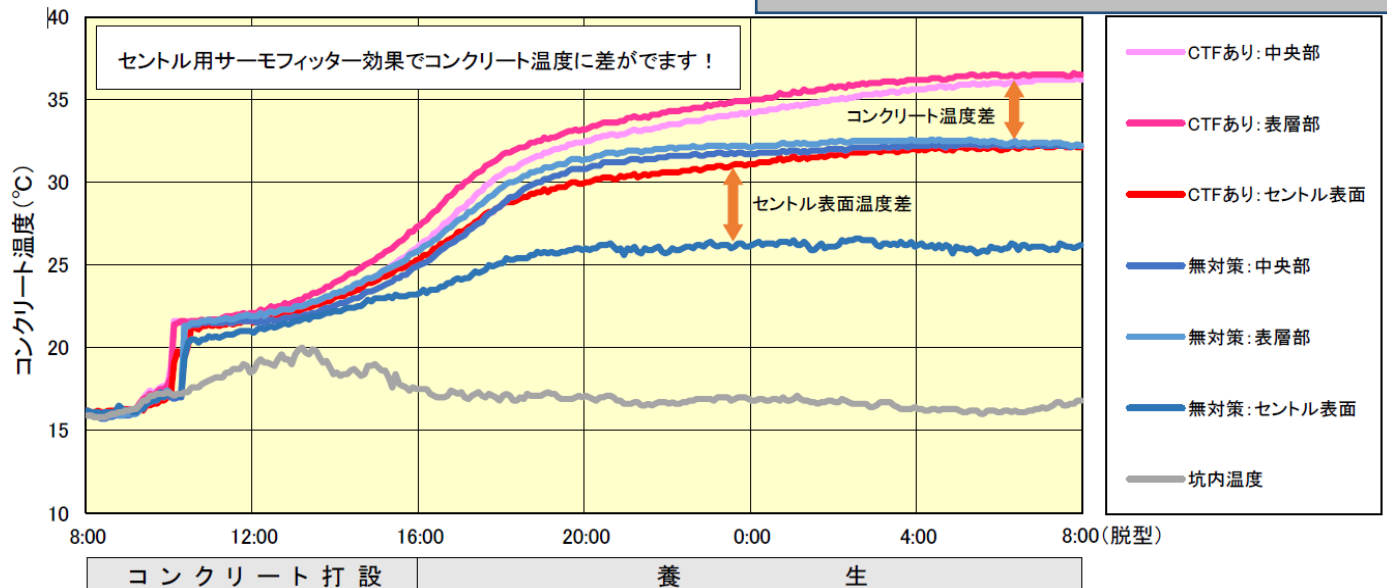

岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/Oグループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058) 257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP