
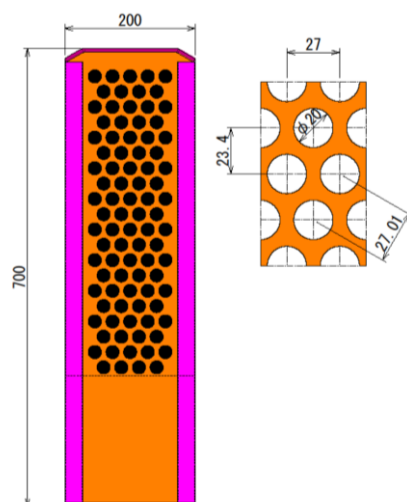
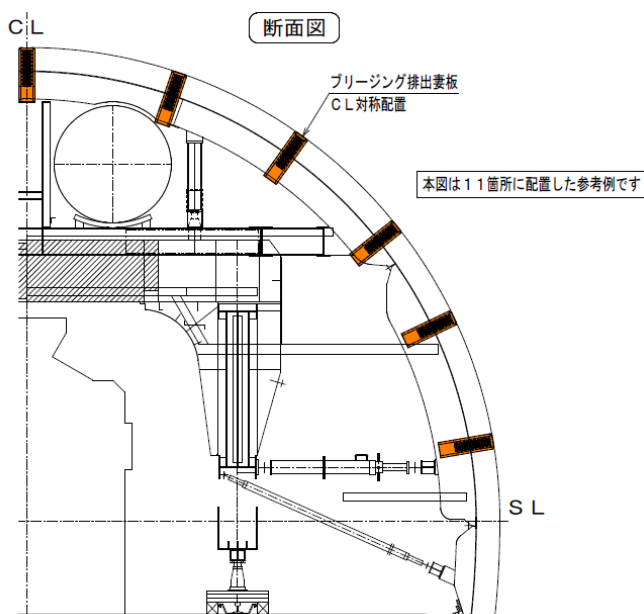


ブリージング排出妻板 ~打設コンクリートの品質向上を目指す~

コンクリートから浮き出て妻側に流れ集まるブリージング水を妻板の面板に設けられた複数の孔から強制的に排出することでより良い品質のコンクリートにします。

効果・特徴

- ・ 透過率の高いφ20mmのパンチング孔を採用しているため効率よくブリージング水を排出できます。
- ・ 30mmの矢板と同じ厚さのため組み合わせでも扱い易くなっています。
- ・ 十分な強度と軽さを合わせ持ち転用性にも優れています。

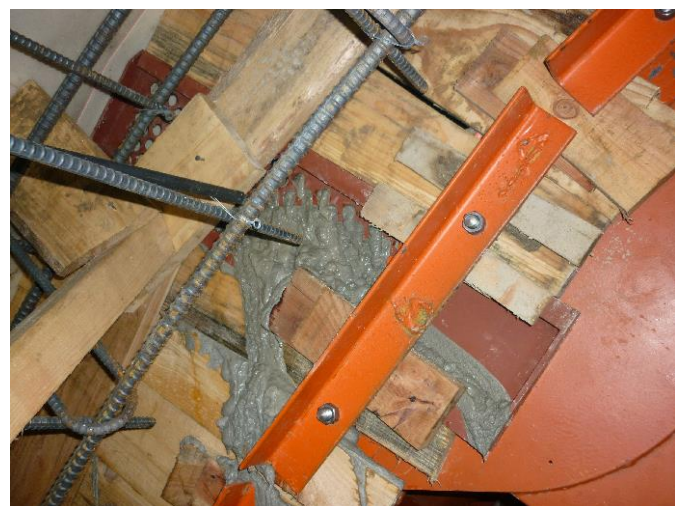

【注意点】

排出したノロやコンクリートは固まる前に水で洗い流してください。



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058) 257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP