

移動式壁バイブレーターシステム

～ コンクリートの立ち上りに合わせて壁バイブを移動 ～

側部から天フォーム肩部にかけて設置したレール上を、型枠バイブが専用ウィンチにより移動します。

効果・特徴

- ・型枠バイブレーターの手配数を減らす事が出来ます。
- ・任意の位置にバイブレーターを移動するため、効率良くコンクリートに振動を与える事ができます。
- ・キャプスタンウィンチ方式を採用しているため上昇も下降も可能です。

移動用ウィンチ




移動壁バイブ全景



【補足・お願い】

- ・操作用ペンダントスイッチは壁バイブに一台につき一つ装備します。
- ・壁バイブはお客様手配とし、メーカーおよび形式を事前にお知らせください。
- ・バイブレーター稼働時は、上下の押しボルトを確実に締めて振動が型枠に伝わる状態とし、移動時は確実に緩めて下さい。

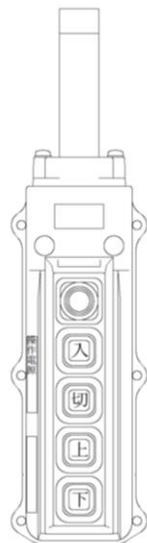

岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
A K T / O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058)257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP