
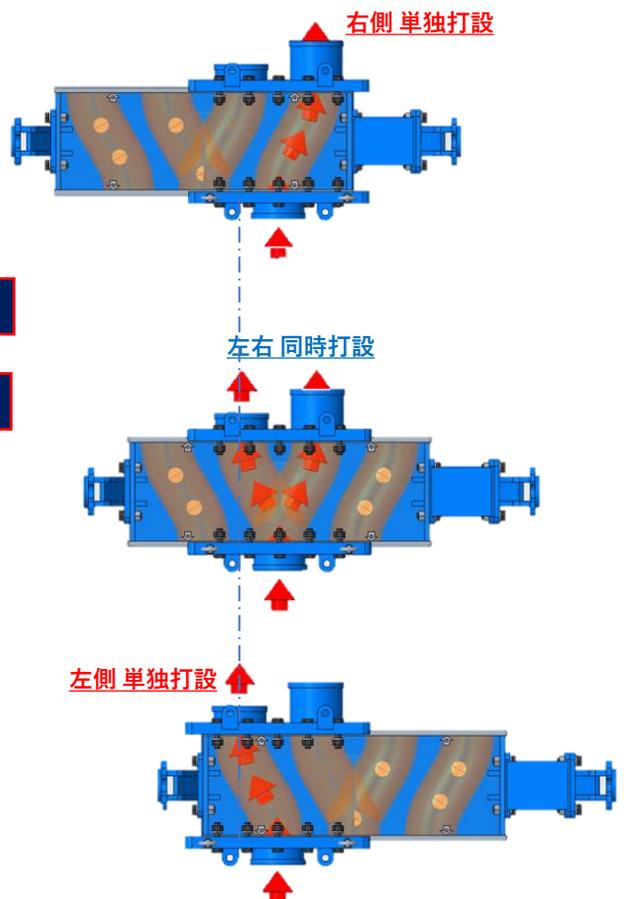


## 3 Wayチェンジャー

高中流動コンクリートを使用したトンネル二次覆工打設で、確実な左右均等打設を可能にする油圧式配管切替装置をご提供します。

## 効果・特徴

- ・中央に位置した時は二方向に分流し、左右に位置した時は一方向にすべてのコンクリートを流す事ができます。
- ・左右の巻厚差や箱抜型枠設置などがある場合、簡単かつ確実に打設量の調整が可能です。
- ・打設配管の清掃は、左右いずれかの位置で玉送りを行なう事でコンクリートを確実に押し流すことができます。
- ・打設中または終了後、左右に装置を移動させることで流入孔がオープンとなるため水洗いによる清掃が簡単に行えます。
- ・切替装置の前後機内配管は固定式のため機内配管をコンパクトに構成することができます。

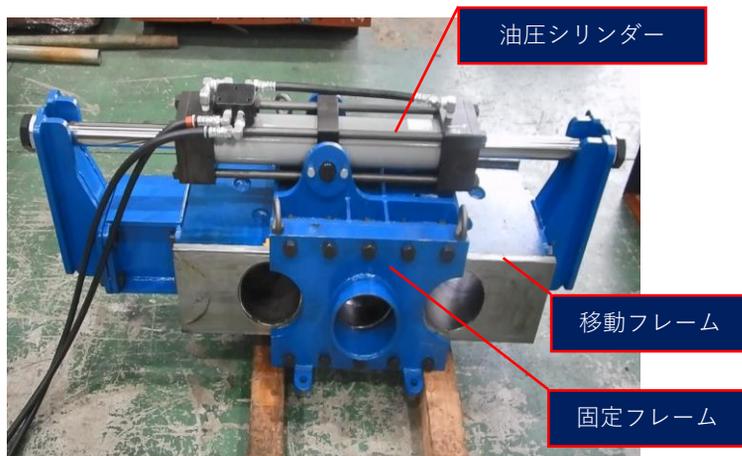

詳細は営業担当までお問い合わせください。

