


～インバート部のあばた減少と耐久性の向上に挑む～

セントルのインバート部にアバノン（透水性シート）を簡単にセット出来る機構を搭載し、コンクリートの余剰水や空気を排除することで、コンクリート表面の耐久性とあばた減少による美観を向上させます。

効果・特徴

- ・ S L 下部のあばた発生 の 解消（美観の向上）
- ・ 二次覆工コンクリートの耐久性向上
- ・ 覆工用型枠インバート部への透水性シート（アバノン）を簡単にセットできる機能を搭載した専用セントル

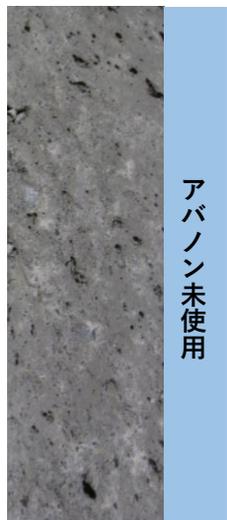

- 仕上がり表面に亀甲模様や黒ずみが現れる事がありますが、耐久性など品質には影響ありません。
- アバノンの転用回数は3～5回が目安です。（使用条件によって異なります）
- アバノンは前田工織株式会社の特許製品であり、トンネル現場への販売は弊社が専売窓口となります。

