


剥離剤塗布装置付きケレン装置

～剥離剤自動塗布装置を搭載したケレン装置をご提供します～

特殊ベルトケレン装置に剥離剤自動塗布装置を搭載したケレン装置は作業の効率を飛躍的に向上させる技術です。

効果・特徴

- 剥離剤を吐出する分配器は、吐出場所の高低差やラインの長さに関係なく一定量の吐出が可能のため、塗りムラが無く均一な塗布が可能です。

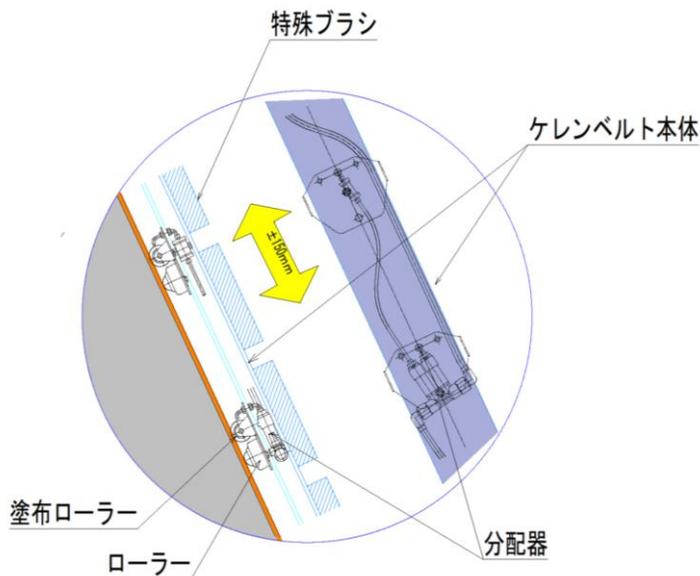

- ケレン作業終了後、ケレンカスをエアーで清掃をする事を推奨します。
- ブラシと塗布ローラーは消耗品です。交換部品として営業担当までご用命ください。
- インポートフォームのケレンと塗布は自動ではできません。（手作業になります）
- 左右の走行差が生じた場合は片側だけ走行して同調をお願いします。



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058) 257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP